真空吸盘 - 薄物用型 VPP

吸盘选型








①吸盘盘径 单位: mm

代码	8	10	15	20
盘径	Ø8	Ø10	Ø15	Ø20

包装力	方式	交货期
D ≤ 10	10pcs/ 袋	"★"为畅销产品,库存充足,
D > 10	1pcs/ 袋	货期一般为 5 个工作日

注: D表示吸盘盘口直径(mm)。详情欢迎致电本司咨询。






②吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	体积电阻率	适用吸盘直径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120℃	黑色	-	Ø8~Ø20	-
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	Ø8~Ø20	-
SE	导电硅胶	A55/S	-30~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø8~Ø20	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180℃	红色	-	Ø8~Ø20	-
NE	导电丁腈胶	A65/S	0~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-	-
F	氟橡胶	A70/S	-10~230℃	灰色	-	-	-
FE	导电氟橡胶	A70/S	0~200℃	黑色白点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-	-

- 注:吸盘材质性能请参考前附:其它材质及硬度均可定做,详情欢迎咨询本司:表中蓝色字体表示畅销产品,货期短,性价比高。
 - "●":表示可选; "-":表示无。

卤化处理后,材料硬度会提升 A5/S;记号为表面黄点,如:卤化处理后的丁腈橡胶,硬度为 A60/S,记号为黑色黄点。

外形尺寸图 注: "★" 为畅销规格,库存充足。

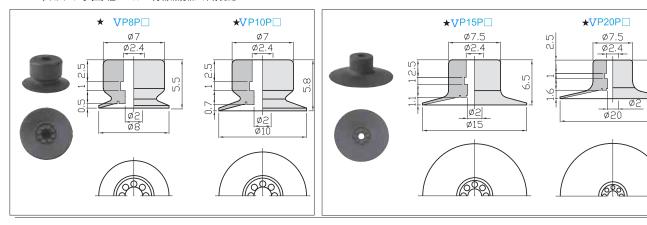

吸盘组件选型

例:







④真空接口

真空接	П	适用规格	样式
14.14.14.7	4J	Ø4 软管	7777
快插接头	6J	Ø6 软管	#
笋型接头	4B	Ø4 软管	#
尹至汝大	6B	Ø6 软管	#

①真空吸盘托架类型

代码	VPA	VPB	VPC	VPD	VPF
17745	固定式顶部真空端口	固定式侧面真空端口	弹簧式顶部真空端口	弹簧式侧面真空端口	弹簧式直接安装型
形状					

真空吸盘 - 薄物用型 VPP 组件

②吸盘盘径 单位: mm

代码	8	10	15	20
盘径	Ø8	Ø10	Ø15	Ø20

③吸盘材质


代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	体积电阻率	适用吸盘直径	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120℃	黑色	-	Ø8~Ø20	-
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	Ø8~Ø20	-
SE	导电硅胶	A55/S	-30~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø8~Ø20	-
FS	氟硅橡胶	A55/S	-30~180℃	红色	-	Ø8~Ø20	-
NE	导电丁腈胶	A65/S	0~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-	-
F	氟橡胶	A70/S	-10~230℃	灰色	-	-	-
FE	导电氟橡胶	A70/S	0~200℃	黑色白点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-	-

- 注:吸盘材质性能请参考前附;其它材质及硬度均可定做,详情欢迎咨询本司;表中蓝色字体表示畅销产品,货期短,性价比高。
 - "●":表示可选; "-":表示无。

卤化处理后,材料硬度会提升 A5/S; 记号为表面黄点,如:卤化处理后的丁腈橡胶,硬度为 A60/S,记号为黑色黄点。

■ VPA 固定式顶部真空端口 - 快速接头





单位: mm

型号						参数					
代码	盘径 d	类型	吸盘 材质	真空 接口	总高 B	M	Н	Т	А	L	
	8	P	N S		30.5	M8X0.75	10	2	10.5	5.5	
VPA 固定式	10	薄物	SE FS	4B	31	M8X0.75	10	2	10.5	5.8	
面 足式 顶部真 空端口	15	用型	NE		31.5	M8X0.75	10	2	10.5	6.5	
그-세 니	交端口		F FE		32.5	M8X0.75	10	2	10.5	7.3	

- ※ 吸盘材质「NSSEFS」 为畅销产品,货期短,性价比高。

- 其它材质「NO SE FO」 为例明一的,负例短,注印比同。 其它材质与硬度也可以定做,详情请咨询本司。 ※ 此表中托架与真空接口为一体式,不可变更。 ※ 托架类型请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。 ※ 若您只需托架,请把"材质"换成"()"就好。例:VPA10P()4J




订货范例 PA15PN4J

■ VPA 固定式顶部真空端口 - 笋型接头型

VPA8/10/15/20P





									单位	: mm
	型	号					参数			
代码	盘径 d	类型	吸盘 材质	真空 接口	总高 B	М	Н	Т	А	L
	8	P	N	S SE FS 4B NE	23	M8X0.75	10	2	10.5	5.5
VPA 固定式	10	薄物	SE		23	M8X0.75	10	2	10.5	5.8
回足式 顶部真 空端口	15	用型			23.5	M8X0.75	10	2	10.5	6.5
그세 ㅁ	20	吸盘	FE		24.5	M8X0.75	10	2	10.5	7.3

- ※ 吸盘材质「NSSEFS」 为畅销产品,货期短,性价比高。

- 发现的版「NOSELFO」 分别明广山,及新短,注印比同。 其它材质与硬度也可以定做,详情请咨询本司。 ※ 此表中托架与真空接口为一体式,不可变更。 ※ 托架类型请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。 ※ 若您只需托架,请把"材质"换成"()"就好。例: VPA10P()4B



订货范例 VPA15PN4B


■ VPB 固定式侧面真空端口

									单位	: mm
	型	号					参数			
代码	盘径 d	类型	吸盘 材质	真空 接口	总高 B	М	Н	С	G	L
	8	P	N S		25.5	M4X0.7	8	17	13	5.5
VPB 固定式	10	薄物	SE FS	4J	26	M4X0.7	8	17	13	5.8
侧面真 空端口	15	用型	NE	4B	26.5	M4X0.7	8	17	13	6.5
	20	吸盘	F FE		27.5	M4X0.7	8	17	13	7.3

- ※ 吸盘材质「NSSEFS」 为畅销产品,货期短,性价比高。
- 其它材质与硬度也可以定做,详情请咨询本司。 ※ 此表中相同规格的真空接口可互换,如: 4J 和 4B。
- ※ 托架學理请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。 ※ 若您只需托架,请把"材质"换成"()"就好。例: VPB10P()4J

VPB8/10/15/20P







订货范例 VPB15PN4J

真空吸盘 - 薄物用型 VPP 组件

■ VPC 弹簧式顶部真空端口


单位: mm

		参数									
代码	盘径 d	类型	吸盘材质	真空 接口	总高 B	М	Н	Т	А	L	行程
1/00	8	P	N S		42	M8X0.75	10	2	13	5.5	3
VPC 弹簧式	10	薄物	SE FS	4J	42.5	M8X0.75	10	2	13	5.8	3
原部真 空端口	15	用型	NE	4B	43	M8X0.75	10	2	13	6.5	3
土利口	20	吸盘	F FE		44	M8X0.75	10	2	13	7.3	3

- ※ 吸盘材质「NSSEFS」 为畅销产品,货期短,性价比高。其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。
- ※ 此表中相同规格的真空接口可互换,如: 4J 和 4B。
- ※ 托架类型请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。 ※ 若您只需托架,请把 "-材质" 换成 "()" 就好。例: VPC10P()4J

VPC8/10/15/20P





订货范例

VPC105PN4J

VPD8/10/15/20P


■ VPD 弹簧式侧面真空端口

单位: mm



- ※ 吸盘材质「NSSEFS」 为畅销产品,货期短,性价比高。其它材质与硬度也可以定做,
- 详情请咨询本司
- 米 此表中相同规格的真空接口可互换,如:4J 和 4B。 ※ 托架类型请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。 ※ 若您只需托架,请把"-材质"换成"()"就好。例:VPD10P()4J





10.9 8

VPP 型



VPD15PN4J

■ VPE 固定式直接安装型


单位: mm

	型号					参数														
代码	盘径	类型	吸盘材质	总高 B	М	Н	Т	А	L											
	8	P	N S	13.5	M5X0.8	8	-	-	5.5											
VPE 固定式	10	薄物田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	SE FS	14	M5X0.8	8	-	-	5.8											
直接安	15 型 吸	型		型	型	型	型	型	型	型	型	型	型	NE	14.5	M5X0.8	8	-	-	6.5
70年	20	盘	F FE	15.5	M5X0.8	8	-	-	7.3											

- ※ 吸盘材质「NSSEFS」 为畅销产品,货期短,性价比高。其它材质与硬度也可以定做, 详情请咨询本司。
- ※ 托架类型请参照_VP系列吸盘和托架组合结构表。
- ※ 若您只需托架,请把 "-材质 " 换成 "()" 就好。例: VPE10P()

VPE8/10/15/20P








■ VPF 強簧式直接安装型

- 11 开页八五尺入权主										<u>单位:_</u> mm	
型号				参数							
代码	盘径 d	类型	吸盘 材质	总高 B	М	н	Т	А	L	行程	
VPF 弹簧式 直接安 装型	8	P薄物用型吸盘	N SE FS NE F	30.5	M10X1	10	-	9.5	5.5	3	
	10			31	M10X1	10	-	9.5	5.8	3	
	15			31.5	M10X1	10	-	9.5	6.5	3	
	20			32.5	M10X1	10	-	9.5	7.3	3	

- ※ 吸盘材质「NSSEFS」 为畅销产品,货期短,性价比高。其它材质与硬度也可以定做,
- 详情请咨询本司。 ※ 托架类型请参照 VP 系列吸盘和托架组合结构表。 ※ 若您只需托架,请把 "材质" 换成 "()" 就好。例:VPF10P()

VPF8/10/15/20P





订货范例

MIERSI